


HRM(2C)系列

高压干簧继电器模块

High voltage Reed Relay Module

1 产品特性

- ◆ 2 通道高压继电器模块
- ◆ 介电强度高达 5KV
- ◆ DIN 导轨安装
- ◆ LED 指示灯
- ◆ 专业电路保护
- ◆ 定制化设计、符合 ROHS 指令



2 性能参数

项目		单位	值	
继电器模块型号		/	HRM□-2C01	HRM□-2C05
触点容量		W	50	
最大切换电压(Max DC/Peak AC)		V	240	2500
最大切换电流(Max DC/Peak AC)		A	4.0	3.0
最大负载电流		A	4.0	3.2
接触电阻		mΩ	200	150
介质耐压	断开触点间	V	1000	5000
	触点与线圈间	V	10000	
绝缘电阻		Ω	10 ⁹	10 ¹⁰
吸合时间		ms	4.5	
释放时间		ms	4.0	3.7
振动(0~2000Hz)		G	20	
冲击(11ms, 1/2 正弦波)		G	50	
工作温度		℃	-20~+70	
储存温度		℃	-35~+105	
预期寿命		Ops	5 × 10 ⁷ (at 500VDC-100mA)	
外形尺寸		/	见各外形尺寸图	

3 线圈参数

型 号	额定电压 (VDC)	动作电压 (VDC)	释放电压 (VDC)	最大电压 (VDC)	线圈电阻 (±10%Ω at 20℃)
HRM□-2C□	5	4	0.5	6.5	50
	12	9	1	15	200
	24	18	2	29	600

地址：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 1007

ADDRESS:1007, Great Wall Building, 3000 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai

邮政编码：200063

电话/邮箱

POSTAL CODE:200063

TAX/ Email


4 型号标记示例

HRM □ - □ □ (XXX)
 ① ② ③ ④ ⑤


- ① 产品型号: HRM
- ② 线圈电压: 05: 5VDC、12: 12VDC、24: 24VDC
- ③ 触点形式: 2C: 两组转换
- ④ 耐压: 01: 1KV、05: 5KV
- ⑤ 特殊特性号: 以客户需求为准

5 外形尺寸图

- 1) 控制端共正极: V+

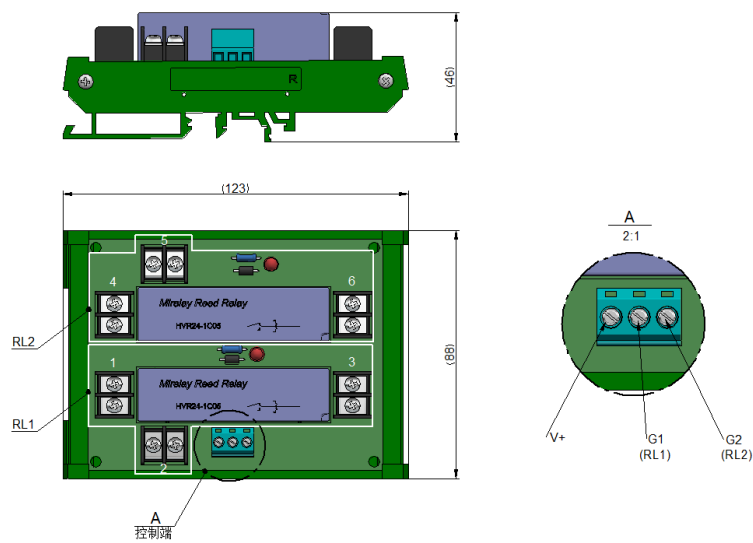

- 2) 控制端共负极: V- (GND)

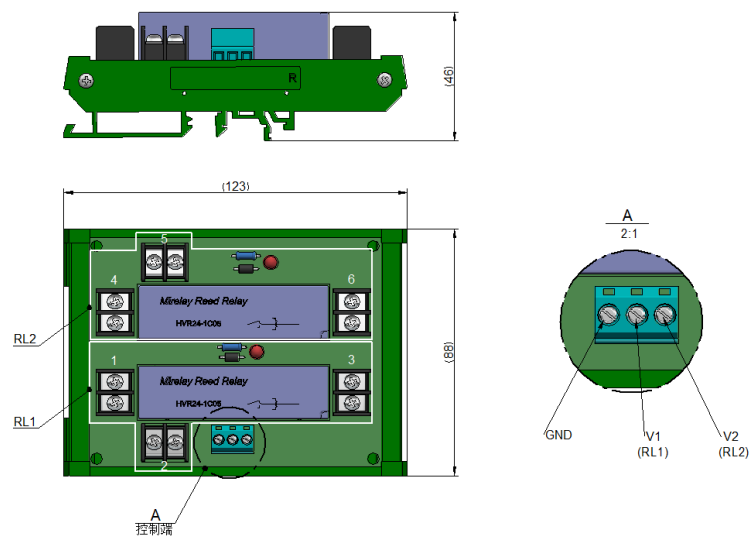

地址: 上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 1007

ADDRESS: 1007, Great Wall Building, 3000 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai


邮政编码: 200063

POSTAL CODE: 200063


电话/邮箱

TAX/ Email

1) 控制端共正极: V_+

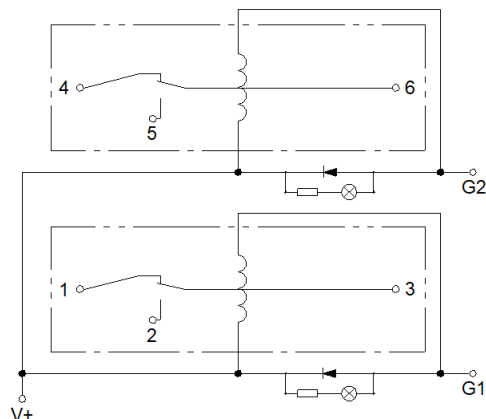

2) 控制端共负极: V_- (GND)

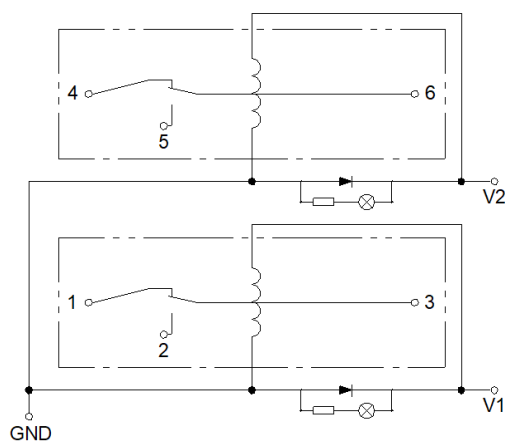

7 使用注意事项

- ※ 避免把继电器安装在直接被雨水淋到的地方，或强磁场的地方，或靠近有热辐射的物体。
- ※ 切换感性负载或容性负载系统会产生峰值电压或电流，建议使用保护电路，否则，可能会造成继电器损坏。
- ※ 避免使用中过高的堆积密度，这可能会影响继电器的电气特性。
- ※ 机械冲击强度过大，会引起继电器使用的故障。
- ※ 焊接最高温度为 260℃，时间不超过 5s。

⚠️ 声明:

本资料仅供客户参考，规格参数可能因产品改良等发生变更，具体涉及的每个产品以《产品承诺书》和样品为准，恕不另行通知。

继电器在不同应用领域的性能参数要求均有所不同，因而客户应根据具体的使用条件选择合适的产品，若有疑问，请 info@hwh.com.cn 联系以便获得更多的技术支持。